




Ventilo-convecteurs à entraînement par courroies jusqu'à 6 000 CFM

Moteurs Eco-telligents

Plusieurs modèles disponible en 12 jours ouvrables

3 contrôles de vitesse disponible:

- 3 vitesses discrètes sur 24V
- Débit d'air proportionnel sur 0-10VDC ou 4-20mA
- 5 vitesses discrètes sur 24V

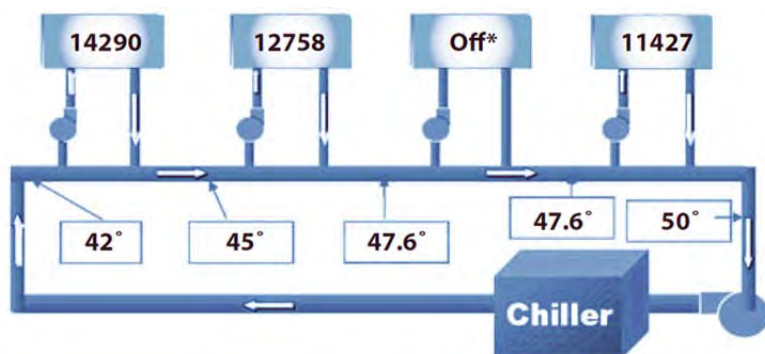

Boucle primaire à débit constant, conçue pour satisfaire la charge maximale

Un tuyau au lieu de deux en climatisation, ainsi qu'en chauffage

Unités avec circulateur à bas wattage intégré

isolées hydrauliquement des autres unités

exclues de la distribution de la boucle primaire

Pour toute information additionnelle, veuillez consulter le site web suivant: www.iec-okc.com

airtechni